
Техническое описание,
руководство по эксплуатации и паспорт

Версия: 11-2026

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ APRIORI ПОДВЕС ART-APRIORI-HANG-A

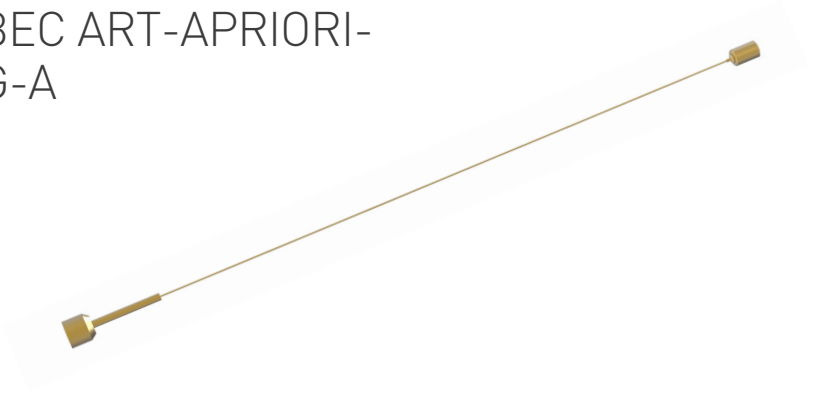

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Подвес предназначен для эксплуатации с модульной системой освещения APRIORI, рассчитанной на питание от источника постоянного тока DC 48 В.
1.2. Подвес гибкий с регулируемым тросом для подвесного монтажа шинопроводов.
1.3. Не проводит электричество.
1.4. Характеристики по моделям

Модель	Габаритные размеры подвеса
ART-APRIORI-HANG-A-L1500	**Ø20×1500×Ø38 мм**
ART-APRIORI-HANG-A-L5000	**Ø20×5000×Ø38 мм**

1.5. Цвет корпуса

Обозначение	Цвет
BK	**Черный**
GD	**Светлое золото**
TN	**Титан**
OG	**Серо-оливковый**

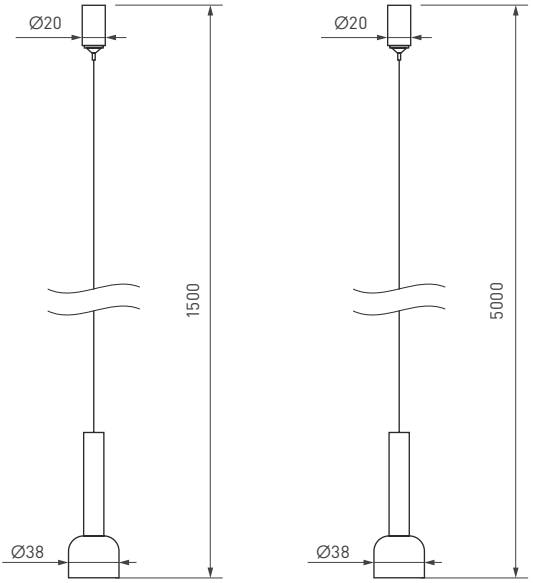


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Условия эксплуатации:
- только внутри помещений;
- температура окружающей среды в диапазоне –20... +40 °C;
- относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C;
- отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

2.2. Не допускается эксплуатация системы APRIORI в помещениях с горячим воздухом температурой выше +40°C (сауны, бани).

2.3. Не устанавливайте систему рядом с источниками тепла или в закрытых пространствах без циркуляции воздуха.

2.4. Не допускайте попадания воды, не эксплуатируйте систему в помещениях с высокой влажностью и возможностью образования конденсата (ванные комнаты, бассейны).

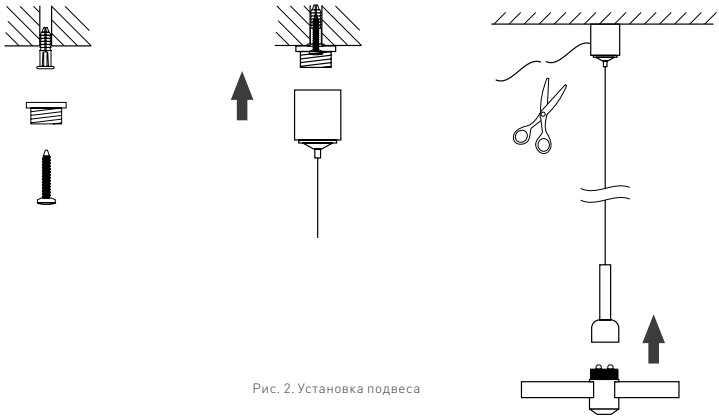


Рис. 2. Установка подвеса

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
3.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
3.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
3.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
4.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
4.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
4.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
4.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
4.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
5.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
5.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

6.1. Подвес — 1 шт.
6.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
6.3. Упаковка — 1 шт.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
7.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

8.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
8.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

9.1. Изготовлено в КНР.

11.2. Изготовитель: Heilongjiang Arlight Trade Company Limited (Хэйлунцзян Арлайт Трейд Компани Лимитед). China, Heilongjiang Province (DZ), Heihe City, Cooperation Zone, Small and Medium-sized Enterprise Service Centre, Supporting Services Building, Room 308. Офис 308, Здание службы поддержки, Центр обслуживания малого и среднего предпринимательства, зона сотрудничества Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян (ДЗ), Китай.

9.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.

9.4. Дату изготовления см. на корпусе изделия (или на упаковке).

10. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____

Более подробная информация об изделии представлена на сайте arlight.ru

Дополнение к артикулу в скобках, например (1), (2), (B), означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».