


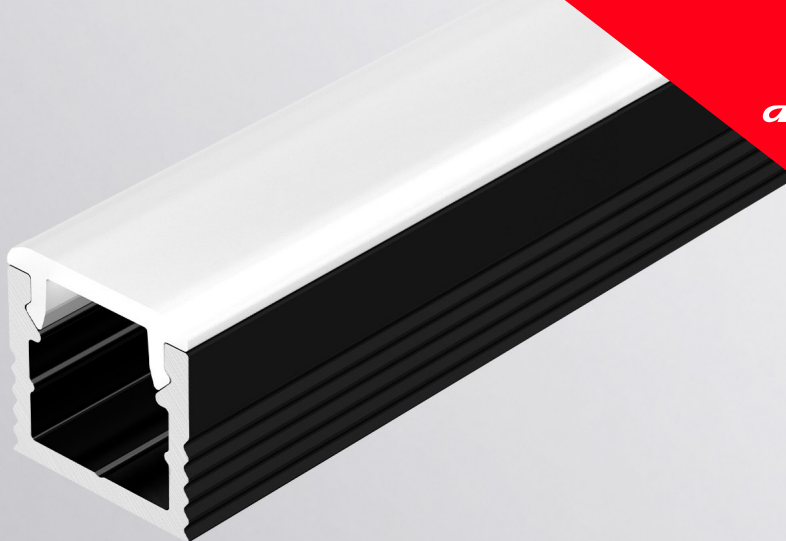

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### SL-MINI-10-2000 BLACK

## ОПИСАНИЕ

- Накладной/Встраиваемый миниатюрный профиль, выполненный в черном цвете.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Подходит для встраивания в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 7 мм.



7 мм



Накладной/Встраиваемый






Черный

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>049018</b>                                                                                       |
| Модель                                             | <b>SL-MINI-10-2000 BLACK</b>                                                                        |
| Цвет                                               |  <b>черный</b> |
| Покрытие                                           | <b>анодированное</b>                                                                                |
| Форма (сечение)                                    | <b>прямоугольная</b>                                                                                |
| Назначение                                         | <b>для контурной подсветки</b>                                                                      |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×10×8.8 мм</b>                                                                               |
| Ширина площадки для лент                           | <b>7.5 мм</b>                                                                                       |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>10 Вт</b>                                                                                        |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

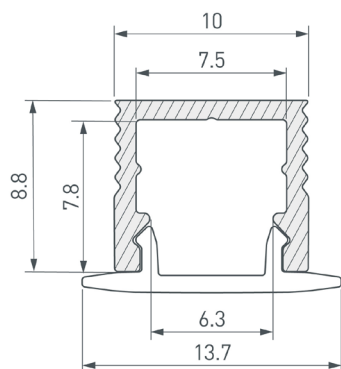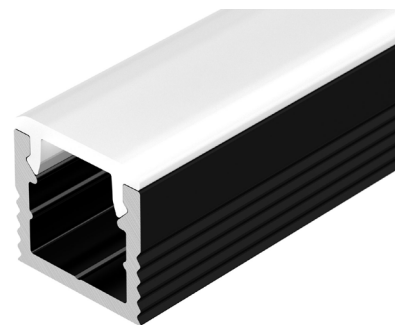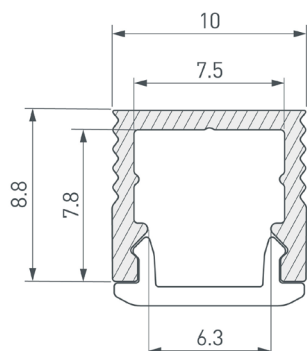


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели  
Необходимые компоненты:

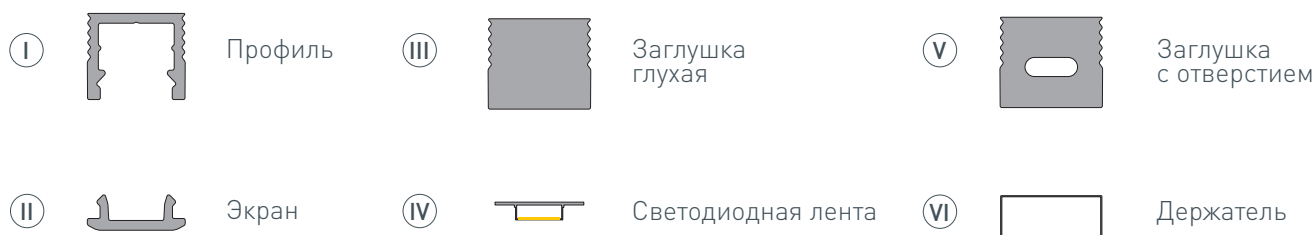


- 1** / Просверлите отверстия в профиле ❶ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ❶ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

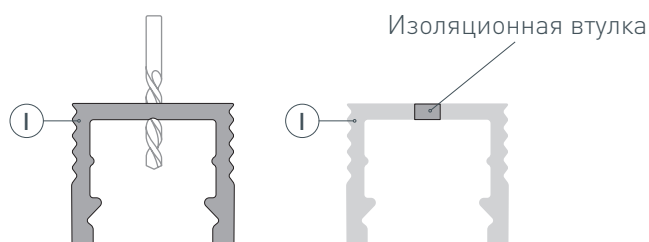


- 2** / Закрепите держатели ❻ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

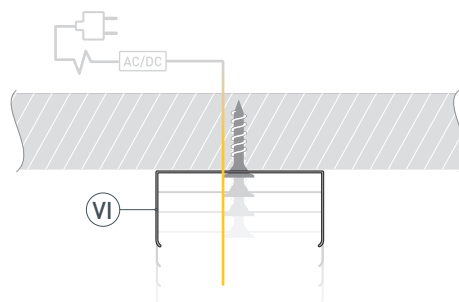


- 3** / Установите на профиль ❶ глухие заглушки ❸ или заглушки с отверстием ❺. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. Установите в профиль ❶ светодиодную ленту ❻ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ❶ либо через отверстие в заглушке ❺.

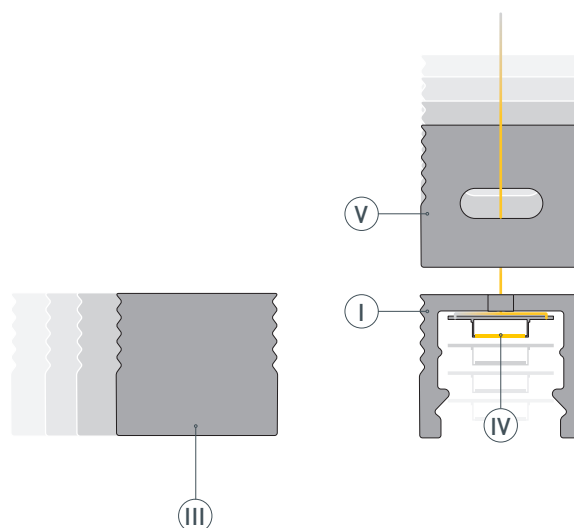

- 4 / Установите на профиль ① экран ②.




- 5 / Установите профиль ① в держатели ⑥ до щелчка.  
Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.  
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

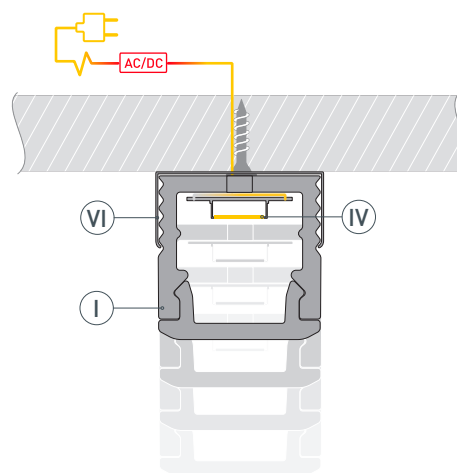


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели  
Необходимые компоненты:

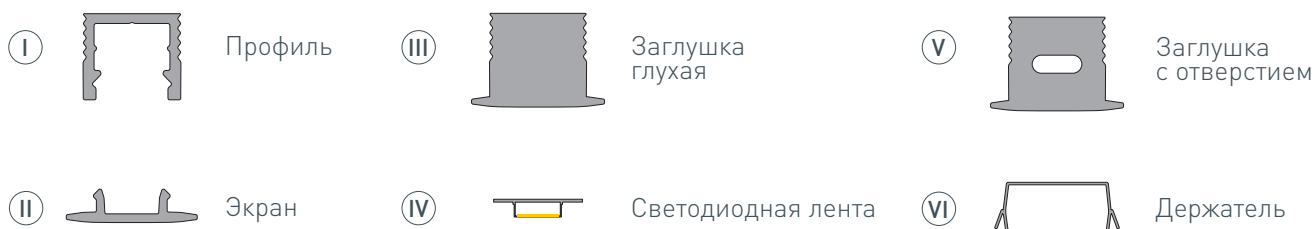


- 1 / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля и выведите наружу кабель от блока питания светодиодной ленты.

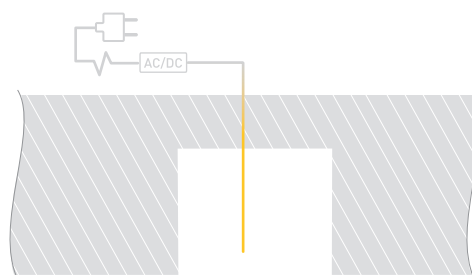


- 2 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

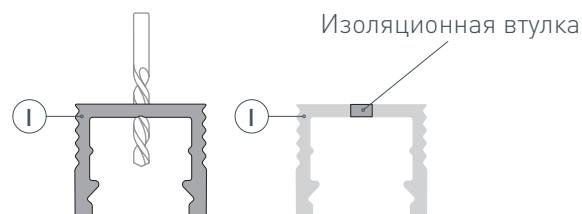


- 3 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.

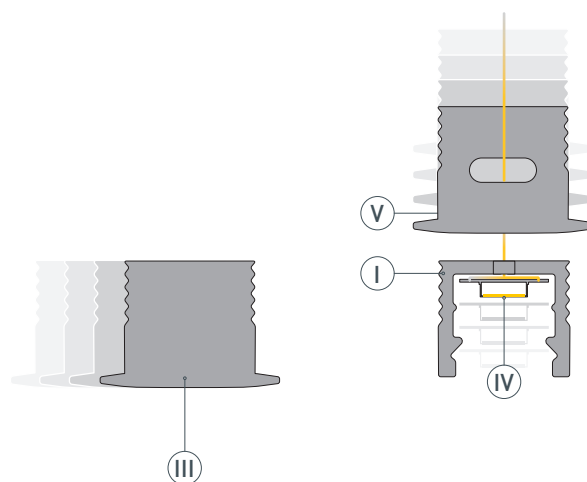

- 4 / Установите на профиль ① экран ② и держатели ⑥ до щелчка.



- 5 / Плотно установите смонтированный профиль ① в паз.  
Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.  
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

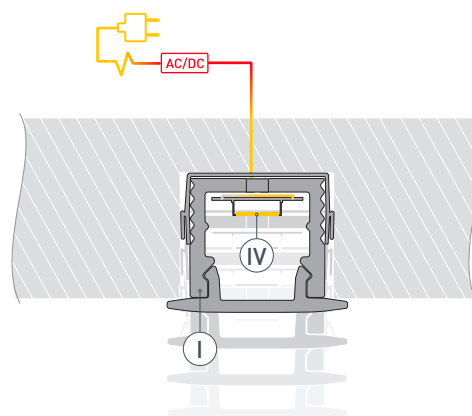

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




**049021**  
SL-W9-2000 OPAL

Экран




**049024**  
SL-W9-F-2000 OPAL

Заглушка

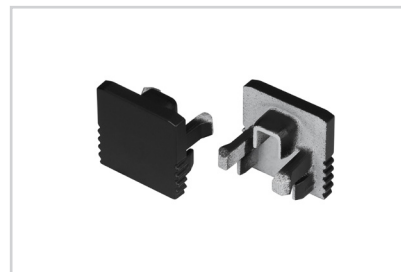


**049414**  
SL-MINI-10 BLACK глухая

Заглушка

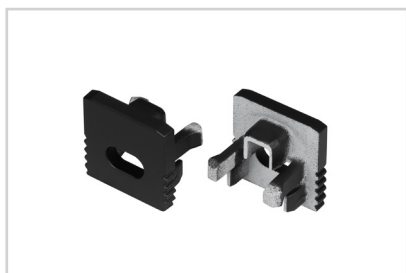


**049415**  
SL-MINI-10 BLACK с отверстием

Заглушка

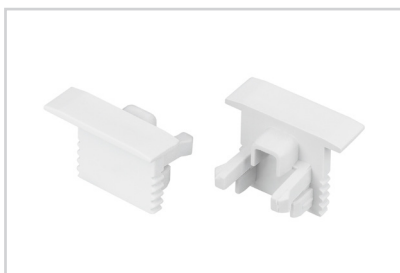

**049453**  
SL-MINI-10-F WHITE глухая

Заглушка

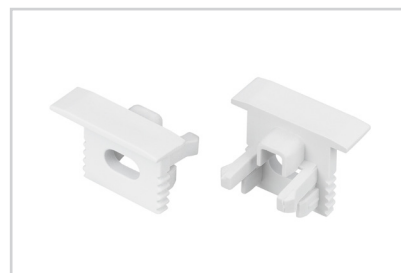


**049454**  
SL-MINI-10-F WHITE с отверстием

Держатель



**049444**  
SL-MINI-10 BLACK

Держатель

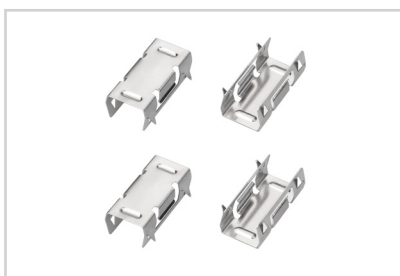

**049455**  
SL-MINI-10-F