

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-FLAVIA-L300-9W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенный интерьерный светильник FLAVIA-L300 предназначен для местного декоративного освещения в жилых или коммерческих помещениях. Оригинально дополнит интерьеры кухни-гостиной или залов кафе, ресторанов.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из натурального камня травертина — прочного и благородного материала, придающего изделию весомость, устойчивость и уникальную фактуру. Каждый экземпляр — это природное произведение искусства, отличающееся индивидуальным рисунком и оттенком.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Мощность	**9 Вт**
Индекс цветопередачи	**CRI>90**
Коэффициент пульсации светового потока	**<1%**
Коэффициент мощности	**PF≥0.7**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**
Способ монтажа	**Накладной**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Угол излучения	**285°**
Размеры светильника	**Ø120×300×160 мм**
Размеры светоизлучателя	**Ø120 мм**
Срок службы*	**50 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +40 °C**
Гарантийный срок	**60 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

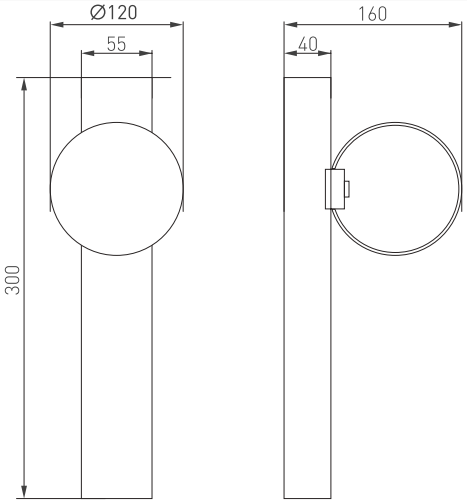


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

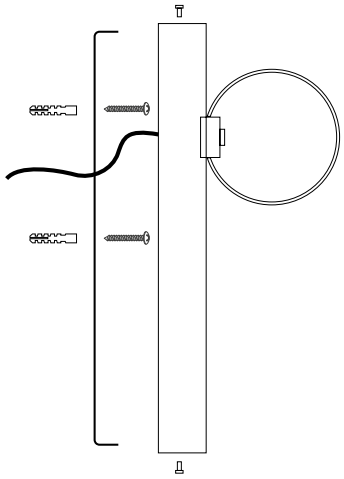


Рис. 2. Установка и подключение светильника

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Световой поток 2700/3200/4000 K	Цвет корпуса
065619	**SP-FLAVIA-L300-9W Warm3200-MIX**	**345/370/390 лм**	**Бежевый травертин**
065620	**SP-FLAVIA-L300-9W Warm3200-MIX**	**345/370/390 лм**	**Серый травертин**
065623	**SP-FLAVIA-L300-9W Warm3200-MIX**	**345/370/390 лм**	**Темно-серый травертин**
065624	**SP-FLAVIA-L300-9W Warm3200-MIX**	**345/370/390 лм**	**Черный травертин**

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Выберите место для установки светильника и выполните разметку отверстий под крепежные элементы. Просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели.
- Открутите от корпуса светильника винты крепления монтажного основания.
- Закрепите на стене монтажное основание с помощью креплений, входящих в комплект поставки.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»).
- Присоедините корпус светильника к основанию и закрепите винтами.
- Прикрутите стеклянный плафон к корпусу светильника.
- Включите питание светильника при помощи сенсорной кнопки и проверьте его работоспособность.
- Чтобы выбрать желаемую цветовую температуру (CCT) — 2700, 3200 или 4000 K, последовательно нажимайте на сенсорную кнопку.
- Для выбора яркости свечения нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 с. Когда требуемый уровень достигнут, отпустите сенсорную кнопку.